


Información de seguridad general

**ADVERTENCIA**

– Para evitar heridas serias:

- Asegúrese de colocar reflectores en la bicicleta cuando conduzca durante la noche. No continúe conduciendo su bicicleta si los reflectores están sucios o dañados, de lo contrario podría resultar más difícil que los vehículos que vienen de frente lo vean.
- Si tiene alguna duda sobre los pedales, consulte con un concesionario profesional.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

NOTA:

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-PD22D-001

SM-PD22

Reflector

Instrucciones de servicio técnico


Nota:

- Este reflector (SM-PD22) se puede usar sólo en los pedales PD-M970/PD-M959/PD-M770/PD-M540/PD-M520/PD-M515/PD-M505.
- El reflector se puede instalar tanto en el pedal derecho como en el izquierdo.

Instalación


1. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más débil.

PD-M970: Llave Allen de 2,5 mm
PD-M959/PD-M770/PD-M540/PD-M520/
PD-M515/PD-M505: Llave Allen de 3 mm

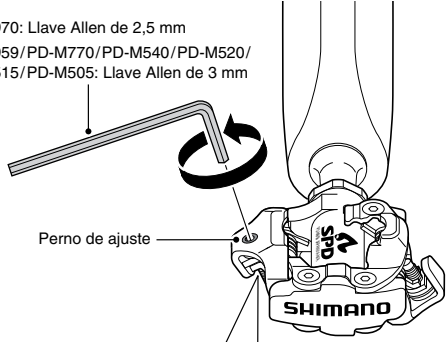

Perno de ajuste


Posición más débil



Perno de ajuste

Placa de ajuste

2. Presionar firmemente para colocar la lengüeta del reflector en el punto (A) del pedal.

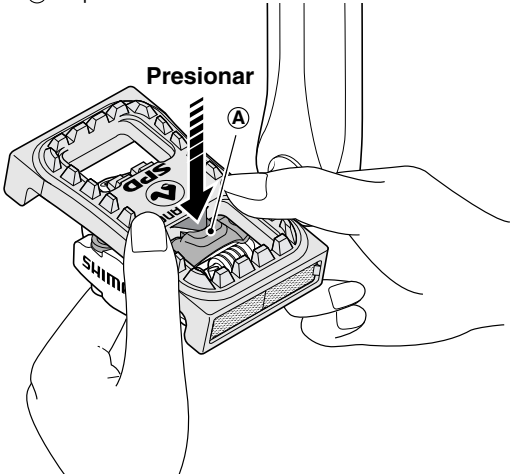

Presionar

A

3. Usar un destornillador para calzar la lengüeta del otro extremo del reflector en el punto (B) del pedal.



B

4. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más fuerte.

PD-M970: Llave Allen de 2,5 mm
PD-M959/PD-M770/PD-M540/PD-M520/
PD-M515/PD-M505: Llave Allen de 3 mm



Perno de ajuste

Posición más fuerte



Perno de ajuste

Placa de ajuste

1. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más débil.

PD-M970: Llave Allen de 2,5 mm
PD-M959/PD-M770/PD-M540/PD-M520/
PD-M515/PD-M505: Llave Allen de 3 mm



Perno de ajuste

Posición más débil



Perno de ajuste

Placa de ajuste

2. Usar un destornillador para alzaprimar la lengüeta del reflector en el punto (B) del pedal.



B

Lengüeta